

WorkForce Enterprise

WF-C20750



Szybkość drukowania na poziomie 75 str./min sprawia, że to ekologiczne urządzenie wielofunkcyjne oferuje imponującą niezawodność i wysoką wydajność drukowania, zmniejszając koszty operacyjne.

Drukuj do 100 000 stron czarno-białych lub 50 000 stron w kolorze bez wymiany materiałów eksploatacyjnych. To niezawodne, mało wymagające pod względem konserwacji urządzenie 4 w 1² oferuje wysoką wydajność i doskonałą jakość obrazu, a przy tym jest dużo bardziej przyjazne dla środowiska niż modele laserowe.

Wysoka jakość przy dużych prędkościach

WorkForce Enterprise WF-C20750 zapewnia doskonałą jakość obrazu przy prędkości druku do 75 str./min i krótkim czasie pierwszego wydruku (FCOT) wynoszącym 5,4 sekundy³.

Wyjątkowo wysoka wydajność atramentu

Wydrukuj do 100 000 stron w trybie monochromatycznym lub 50 000 stron w kolorze bez konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych¹. Oznacza to jeszcze mniejszą konieczność angażowania użytkownika. Mniejsze zużycie materiałów eksploatacyjnych sprawia, że generowanych jest mniej odpadów. Dzięki wyjątkowo niskiemu zużyciu energii ogólny wpływ druku na środowisko naturalne zostaje radykalnie zmniejszony.

Solidne wykończenie wysokiej jakości

Urządzenie oferuje zaawansowane opcje wykańczania, takie jak finiszier broszur i dziurkacz. Jego zaletą jest również duża pojemność podajnika, sięgająca nawet 5350 stron – oznacza to jeszcze większą wydajność.


Technologia niewymagająca użycia ciepła

Technologia Heat-Free Precision Core firmy Epson nie wymaga rozgrzewania urządzenia po włączeniu lub wybudzeniu, co znacznie zmniejsza zużycie energii. Dzięki temu atramentowe urządzenia Epson z technologią Heat-Free zapewniają wyjątkowo krótki czas drukowania pierwszej strony w porównaniu z technologią laserową.

Zaawansowana kompatybilność oprogramowania

W celu zwiększenia wydajności można zintegrować różne rozwiązania z zakresu oprogramowania z istniejącą infrastrukturą IT. Dotyczy to m.in. nowych usług Epson Remote Services (ERS), oferujących system monitorowania i zarządzania urządzeniami w chmurze, który zapewnia zaawansowaną zdalną diagnostykę produktów biznesowych firmy Epson.

KARTA PRODUKTU

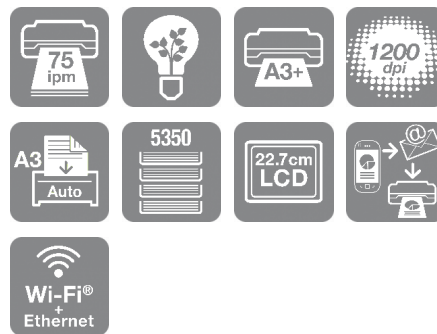

KLUCZOWE CECHY

- **Szybsza praca**
Krótki czas druku pierwszej strony (5,4 s) i szybkość drukowania wynosząca nawet 75 str./min
- **Duża wydajność atramentu**
Druk 100 000 stron czarno-białych lub 50 000 w kolorze bez wymiany materiałów eksploatacyjnych
- **Poprawiona jakość wykończenia**
Zaawansowane wykończenie, takie jak moduł finiszera broszur i dziurkacz
- **Możliwości skanowania w wysokiej jakości**
Obsługa cienkiego papieru i lepsza jakość skanowania
- **Współpraca z Epson Remote Services**
Zaawansowana diagnostyka drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Epson w chmurze

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Konfiguracja dysz	8.676 dysz czarnych, 8.676 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	3,5 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ Pro
Wydajność	Dział
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,4 sekund(y), Colour 5,4 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 24734	75 Str./min. Monochromatyczny, 75 Str./min. Colour
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	75 str. A4/min Monochromatyczny, 75 str. A4/min Colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3)	45 Str./min. Monochromatyczny, 45 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku	75 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 75 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	600 x 2.400 DPI
Ilość wydruków	400.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie	http://www.epson.eu/testing .

SKANOWANIE

Double-sided scanning	Tak
Szybkość skanowania	60 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 60 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 110 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 110 ipm (Kolory, Skanowanie dwustronne, 300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów);
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do pamięci USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB
Formaty edycji	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Rozdzielczość optyczna	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	2.000 numery i nazwy
Pamięć stron	do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Fax Preview, Polling Reception

KOPIOWANIE

Szybkość kopiowania	Do 75 ipm Black, Do 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 1200
Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	9.999
Maksymalny rozmiar kopii	A3

WorkForce Enterprise WF-C20750

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Arkusz danych
- Kabel zasilający
- User guide

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Enterprise WF-C20750

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protokół sieciowy	IPv4, IPv6
Protokoły skanowania sieciowego	WSD-Scan, FTP
Przylączca	10 Base-T, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Interfejs Gigabit Ethernet, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Złącze USB 1.1 typu A, Złącze USB 2.0 typu A, USB 3.0 Type B
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Pocztówka, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr 10 (koperta), Użytkownika, SRA3
Automatyczny podajnik dokumentów	150 pages
Odpowiednia gramatura papieru	60 g/m ² - 350 g/m ²
Dwustronne	Tak (A4/A3, zwykły papier)
Standardowe podawanie papieru	2.350 Arkusze W standardzie, 150 Arkusze MP tray, 550 Arkusze paper tray
Pojemność podajnika papieru	550 Arkusze
Maksymalna ilość podawanego papieru	5.350
Liczba przegródek do papieru	4

PODAJNIK PAPIERU RASF

Nazwa podawanego papieru	RASF
Formaty papieru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Niestandardowe, SRA3
Rozmiary specjalne	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 350 g/m ²
Pojemność podajnika 1	150 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU C1

Nazwa podawanego papieru	C1
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Rozmiary specjalne	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	550 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nazwa podawanego papieru	C2-C4
Formaty papieru	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Rozmiary specjalne	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	550 80gsm
Rodzaj nośnika	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

PODAJNIK PAPIERU LCT

Nazwa podawanego papieru	LCT
Formaty papieru	A4, Letter
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²
Pojemność podajnika 1	3.000 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

Nazwa podawanego papieru	Druk dwustronny
Kompatybilna gramatura papieru	60 g/m ² - 160 g/m ²

SPECYFIKACJE PRODUKTU

WorkForce Enterprise WF-C20750

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	160 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,1 W (tryb uśpienia), 76 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,34 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	674 x 757 x 1.243 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	177,1 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Emisja hałasu	Praca: 7,5 B (A)
Ciśnienie akustyczne	Praca: 60 dB (A)
Zasilanie	220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 22,7 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier)
Funkcje zabezpieczeń	Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

INNE FUNKCJE

Emulacje	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
----------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● WorkForce Enterprise WF-C20750 Yellow Ink	C13T02S400	Liczba stron: 50.000
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Magenta Ink	C13T02S300	Liczba stron: 50.000
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Cyan Ink	C13T02S200	Liczba stron: 50.000
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink	C13T02S100	Liczba stron: 50.000
● Maintenance box	C13T671300	
● WFE Paper Feed Roller for Cassette	C12C935961	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Booklet Finisher (includes 2 staple cartridges of 2000 staples for staples in the saddle unit for booklet stapling)	C12C935411	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher - C12C935401 includes 3 staple cartridges of 5000 staples for the staple finisher(C12C935501) and the booklet finisher(C12C935071)	C12C935401	

OPCJONALNE AKCESORIA

- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide
C12C935901
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
- WFE Paper Feed Roller for Paper Tray
C12C935941
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CH87401
Kod kreskowy	8715946677002
Kraj pochodzenia	Indonezja

WorkForce Enterprise WF-C20750

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



Liczba stron: 50.000*



Liczba stron: 50.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2020-04-04

- ¹ Szacunkowa wydajność WF-C20600. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych dokumentów i warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/pageyield.
- ² Opcjonalna funkcja faksu dostępna na wybranych terytoriach za dodatkową opłatą. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z regionalnym oddziałem firmy Epson.
- ³ Wartość przybliżona ustalona na podstawie testów wewnętrznych; może się ona różnić w zależności od wybranej liczby kopii, środowiska pracy, a także ustawień rozmiaru, orientacji i pozycji papieru.

EPSON®